

4600 de Correr Elevável HI

SISTEMA DE CORRER

Ensaio



Classe 4
EN 12207




Classe 9A
EN 12208



Classe C5*
EN 12210

*Ensaio de referência Porta-Janela: 4000 x 2400 mm/ 2 janelas

Coef. transmissão térmica	Uw ≥ 0,9 W/m²K
Espessura do perfil	Porta 2,0 mm
Secções	Aro- 160,6 mm 3 carris- 251 mm Folha- 70 mm
Vidro	16-55 mm
Máx. isolamento acústico	Rw= 43 dB
Máx. dimensão p/ folha	Largura: 3300 mm Altura: 3500 mm
Máx. peso p/ folha	400 kg
Comprimento da tira de poliamida	Aro 35 mm Folha 24 mm
Rails	Mono-rail, Bi-rail, Tri-rail, 4 rails
Nº folhas	2, 3, 4 e 6 folhas

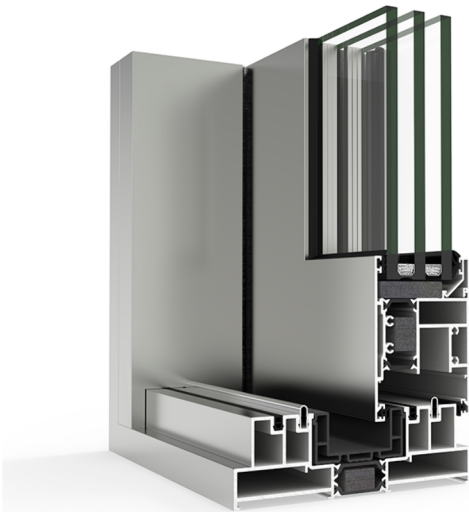

Alcança o mais elevado desempenho térmico de toda a gama de correr, com coeficientes de transmissão térmica a partir de valores mínimos de 0,9

