

4900 de Correr HI RPT

SISTEMA DE CORRER

Ensaio



Classe 4
EN 12207




Classe 7A
EN 12208



Classe C5
EN 12210

*Ensaio de referência
2 folhas

Coef. transmissão térmica	Uw ≥ 1,2 W/m²K
Espessura do perfil	Porta-Janela 1,5 mm
Secção	2 carris- 60, 70, 89, 120, 125, 130 mm 3 carris- 126, 145 mm 4 carris- 201 mm
Vidro	24-36 mm
Máx. isolamento acústico	Rw= 40 dB
Máx. dimensão p/ folha	Largura: 1100 mm Altura: 3000 mm
Máx. peso p/ folha	240 kg
Comprimento da tira de poliamida	34 mm
Certificações	 DTA du lab. CSTB Avis technique
Rails	Mono-rail, Bi-rail, Tri-rail, 4 rails
Nº folhas	2, 3, 4 e 6 folhas , galandage

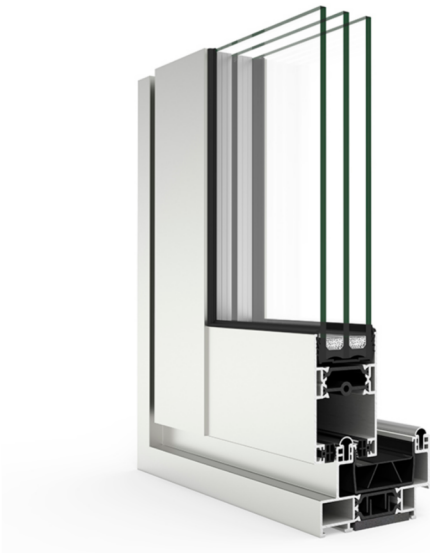

Sistema de janela e porta de correr com uma estética linear que incorpora um nó central minimalista de apenas 35 mm de secção transversal

