

COR 70 Folha Oculta RPT

SISTEMA DE BATENTE

Ensaio



Classe 4



Classe E1650



Classe 5



1,2 W/m²k




Class 40 dB



Class NPD

Coef. transmissão térmica	Uw ≥ 0,85 W/m ² K
Espessura do perfil	Janela 1,9 mm
Secção	Aro 70 mm Folha 70 mm
Vidro	26-40 mm
Máx. isolamento acústico	Rw= 46 db
Máx. dimensão p/ folha	<i>Solução Standard</i> Largura max: 1300 mm Altura max: 2400 mm <i>Solution HD</i> Largura max: 1200 mm Altura max: 3500 mm
Máx. peso p/ folha	160 kg
Comprimento da tira de poliamida	35 mm
Possibilidade de abertura	Batente, Basculante, Oscilo-batente

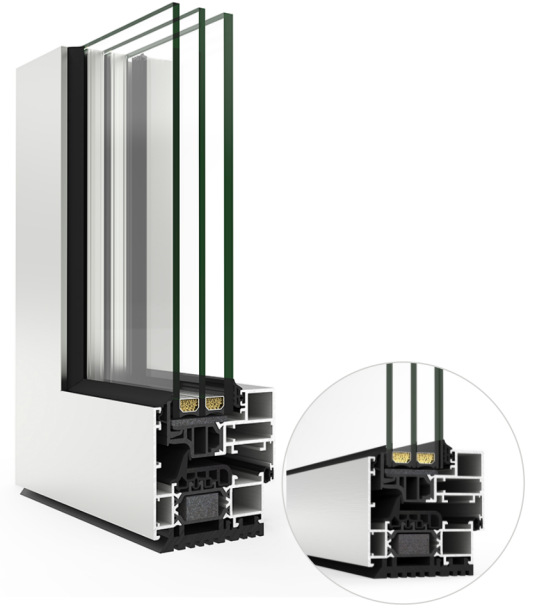

New design of the European-style sliding Porta system with concealed opening featuring ultra-slim profiles and an external visible Secção of only 66 mm, this system maximizes the glazed surface-allowing up to 85% Vidro coverage of the total Janelaarea. This design significantly enhances natural light intake, delivering exceptional brightness to interior living spaces.

